TOSHO
Your best pharmacy solution

処方箋受付機

JU-200A-2

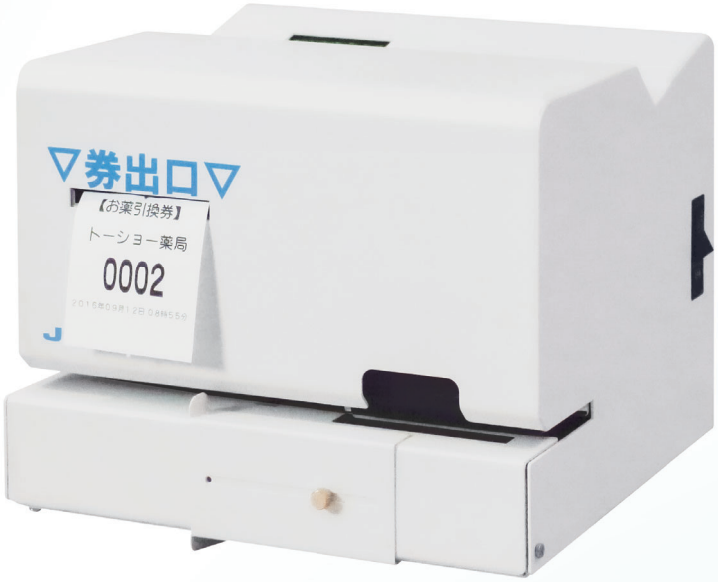

瞬時にキレイな印字

処方せんを挿入すると引換券の発券と同時に、
処方せんにバーコード、受付順、
年・月・日・時など印字することができます。

1

引換券サンプル

患者様と処方せんの照合が正確に行えます。
早い印字と同時に引換券が発券されるので受付時のストレスがありません。

2



印字サンプル

処方せんを受付けると同時に、処方せんに受付順、年・月・日・時などのデータが印字され、患者様に引換券が発券されます。

3

置く場所を選ばないコンパクト設計

カバーが手前に開く設計で、高さ 250mm以上のスペースがあれば、設置場所に置いたまま消耗品の交換が可能です。

4

操作パネルで簡単設定

前面の液晶画面に必要な情報が表示されます。
現在の受付番号を表示の他、設定スイッチで各種モードの設定ができます。

日時の設定 / 時間の設定 / 受付番号（現在値）の設定 / 受付番号（最初値）の設定 / 受付番号（最後値）の設定 /ID ナンバーの設定 / 受付番号のリセット時間の設定 / ファイル選択の設定 / カット方式の設定

仕様

仕様項目			
名称		処方箋受付機	
型式		JU-200A-2	
本体サイズ※1		W223mm×H189mm×D233mm	
本体重量		約7.0Kg	
電源		AC85～132V　50/60HZ	
消費電力		待機時6W　印字時250W	
使用環境※2		温度 5℃～40℃　湿度 35%～80%RH (結露なきこと)	
連動機能		最大 10 台（LAN）	
付属品		ロール紙 (JR-221) 1 巻　リボン JAR-600 1 巻 クリーニングペン 1 本　SD カード 1 枚	
印刷部		帳票書類	引換券
印刷方式		熱転写	サーマルラインドット
ドット密度		8ドット / mm	8ドット / mm
ドット総数		448ドット	432ドット
印字速度		100 mm/秒	170 mm/秒
最大印字有効幅		56mm	54mm
印字有効長		20mm～40mm	40mm～140mm
紙幅		-	58mm
指定記録紙		-	JR-221
指定リボン		JAR-600(黒) ・ JAR-620(赤)	-
カッター寿命※3		-	100 万カット
ヘッド寿命※4	耐パルス性	10000 万パルス	10000 万パルス
	耐摩耗性	60Km	100Km
印字内容		受付番号・受付日時・ バーコード・任意文字	受付番号・受付時間・ バーコード・任意文字・ 線・イメージ
印字文字※5		ANK 8×16 ドット　16×16 ドット 16×24 ドット　24×24 ドット 32×32 ドット　56×56 ドット OCR（16×24 ドット） 漢字 16×16 ドット　24×24 ドット ※漢字にはオリジナル文字が含まれています。	ANK　160 文字 8×16 ドット　16×16 ドット 16×24 ドット　24×24 ドット 32×32 ドット　56×56 ドット 漢字 16×16 ドット　24×24 ドット ※漢字にはオリジナル文字が含まれています。
文字拡大機能		縦・横 各 4 倍	
印字方向		リスタ (上から) / テキスタ (下から)	
バーコード種類		2of7(NW7) / 3of9(CODE39) / CODE128	
カッター		-	1 点残し
印字データ		SD・SDHD カードに記憶（8GB まで対応）	
設定部			
表示		LCD　16 桁　2 行　キャラクタ	
通信部			
外部インターフェース		LAN(TCP/IP) / RS-232C	

※1 本体サイズにビスなどの突起物は含みません。
※2 印字品質は除く。
※3 標準用紙使用の場合。
※4 ゴミ・異物による損傷がない場合（及び駆動条件による）。
※5 専用 PC ソフトと書体は異なります。略字、非対応等、PC 上表示と一部異なる場合があります。

寸法 単位[mm]

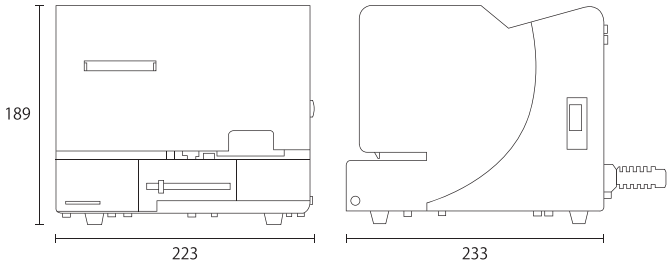

※製品改良のため仕様・構成などを予告なく変更させていただく場合がございます。
※本カタログは印刷のため実際の製品と色合いが多少異なる場合がございます。
※カタログ掲載内容は2025年6月現在のものです。

TOSHO
Your best pharmacy solution

株式会社トーショー
本社　〒144-0033 東京都大田区東糀谷3-8-8
TEL：(03)3745-1331（代）

トーショー公式サイトはコチラ▶
https://www.tosho.cc/

○製品ご購入に関するお問合せ・ご相談は上記連絡先までお願い致します。